

S-TIG 200 Pulse




DESCRIPCIÓN

- Soldador portátil DC HF TIG / MMA con pulso,
- Tecnología IGBT avanzada,
- Protección térmica,
- Pantalla digital,
- Configuración de corriente continua,
- 2T / 4T, preflujo de gas, postflujo de gas, frecuencia de AF ajustable.

DATOS TÉCNICOS

Input Power	230 V
Rated Input Current	38 A
Rated Open Circuit Voltage	66 V
Welding Current Adjustment Range	TIG 5 - 200 A MMA 20 - 200 A
Rated Output	20% at 200 A
L x W x H	480 x 240 x 480 mm
Weight	10.4 kg
Reference	SII0451149

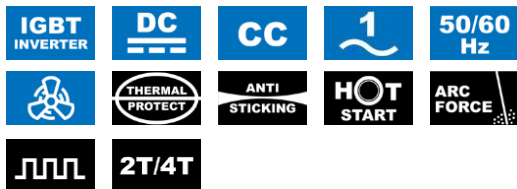

ACCESSORIES

- 4M WP-26 TIG Torch
- 3 m - 16 mm² Grounding Cable with 35 - 70 Quick Connector
- 3 m Gas Hose with Hoop and Connector